


# ODES Karterituulutus toru HNT

Kuna ODES karterituulutus on tehasepoolt paigaldatud õhufiltri põhja ja musta kambrisse, siis on oht, kui õhufiltrisse satub vett, liiva jms, siis see kõik pääseb liiga lihtsalt mootori õli sisse. HNT uue voolikuga viime tuulutuse õhufiltri puhtasse kambrisse ja ka õhufiltri peale. See tähendab, et õhufilter peab ääreni vett täis olema, et vesi õli sisse pääseks. Lisaks on ka vahel siis ATV õhufilter, mis ei lase liival ja mudal karterituuleni jõuda. Lisa on tehasepoolt probleemiks ka see, et karterituul puhub õhufiltri põhja ja tatistab õhufiltri alt õliseks, uue lahendusega see mure kaob!



Eemalda **vana toru** ja paigalda **uus toru**

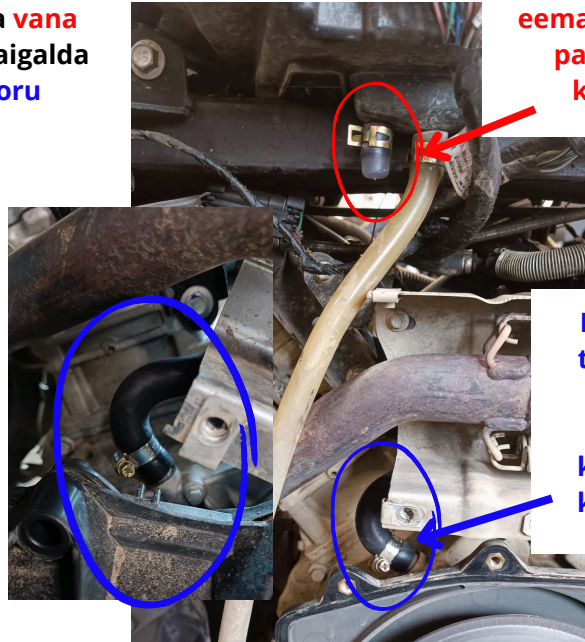

eemalda vana toru ülemine ots siit ja paigalda õhufiltri põhjas augule komplektis olev kork. kasuta originaal klambrit.

Eemalda originaal karterituulutuse toru siit ja paigalda uus HNT voolik. kinnita olemasoleva originaal klambriga. Vooliku peal on kuumakindel oranži värvi suk, mis kaitseb voolikut summuti kuumuse eest.

Puuri soovitavalt koonuspuuriga, 18mm auk pildil näidatud kohta, ürita puurilaastudel mitte õhufiltrisse kukkuda. Võib tolmuimeja kõrvale võtta, et puurimise ajal sodi tõmmata.



Säti uus karterituule toru kahe silindri vahelt, esimese silindri paremalt poolt, juhtmekimbu juurest, käigukangi tagant, õhufiltri peale paremasse nurka



Säti kummikrae auku ja kasuta kas seepi või muud sellist, mis hiljem ära kuivaks, et karterituule otsas olev plastik nurk sisse suruda. Kindlasti ära kasuta õli, ega silikooni libestamiseks!!!

HNT Trade OÜ  
Hundi, Pällu küla, Saue vald, 76402, Estonia

[www.Hunttuning.com](http://www.Hunttuning.com)

  Hunttuning

+3725135402 (Whatsapp)